L 280J

● 2,500 ● 600 1
● XGA 1,024x768 (786,432) UXGA+1,600× 1,200
●
● LAN ● LAN ●
● ● Y/C IP

	※1		0.7 1,024x768 (786,432), 4 3
			(1 1.2)(f=21.6mm 25.9mm)(F=1.7 2.0)
			200W DC / 152W(
	※2		2,000 / 3,000
※3			2,500 / 1,900
※3			600 1
			21 300 (0.72m 10.9m)
(×)※4			UXGA 1,600× 1,200 ( )
			15kHz 100kHz (RGB 24kHz)/ 48Hz 120Hz
			1,677
2	2 D-Sub15	RGBHV	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
		RGB	0.7Vp-p/75Ω
			4.0Vp-p/TTL /
			4.0Vp-p/TTL /
		G	1.0Vp-p/75Ω (With Sync)
	3.5φ	L/R	0.5Vrms/22kΩ
3 (	3RCA		(Y)/ (Cb Pb)/ (Cr Pr) (Y)
	2 D-Sub15	Y	1.0Vp-p/75Ω (With Sync)
		Cb Cr(Pb Pr)	0.7Vp-p/75Ω
			1125i(1080i),720p,525p(480p),525i(480i)/60Hz
			1125i(1080i),625i(576i)/50Hz
			DVD (15kHz)
2	2RCA		NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM
			1.0Vp-p/75Ω
	2RCA		
S- 1	DIN4	Y	1.0Vp-p/75Ω
		C	0.286Vp-p/75Ω
PC	PCMCIA II		Card Bus PC Card Standard(Release 8.0) /
			LAN IEEE802.11b/g
LAN	RJ-45		100BASE-TX/10BASE-T
	D-Sub15		
	3.5φ	L(mono)/R	/
	USB	A	USB Ver 1.1 USB USB
	PC	D-sub9	RS-232C
			1W
			± 35 4 3 XGA
			± 40 4 3 XGA
			± 27 4 3 XGA
			/ ± 40 4 3 XGA
			40°C LAN 5°C 35°C
			-10°C 50°C 20 80
※5			AC100V 50Hz/60Hz
			3.3A
※6			292W/230W /16W /11W( )
			294( )mm× 120( )mm× 288( )mm (
			3.5kg
	1/ 2/ /S- / /LAN / /		
	(CD-ROM) (CD-ROM) LAN PC , , , , RGB 1.8m, (AC100V		

※1 99.99 0.01

※2

※3 [illegible] JIS X6911：2003 [illegible] 2 [illegible]

※4 [illegible]

※5 [illegible] 100-240V [illegible] NEC [illegible]


※6 [illegible] JIS C 61000-3-2 [illegible] (VCCI) [illegible] B [illegible]

[illegible]


外観図

単位：mm


背面図

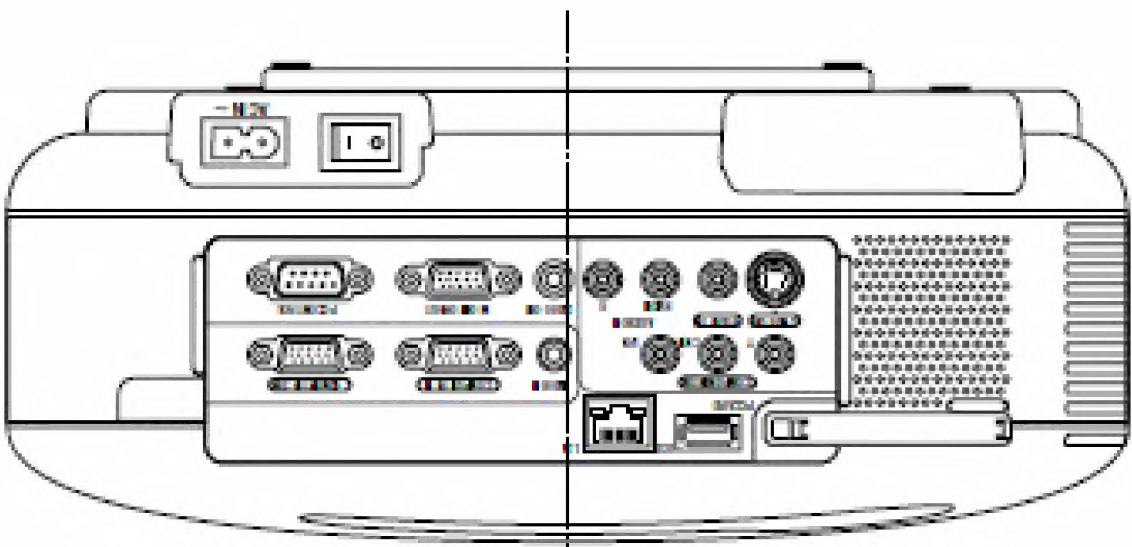


側面図

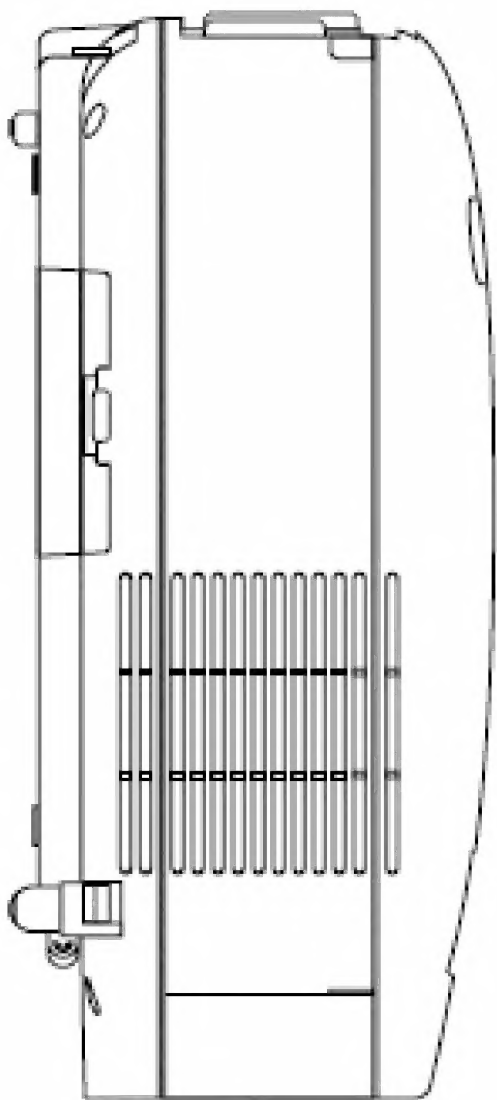

上面図

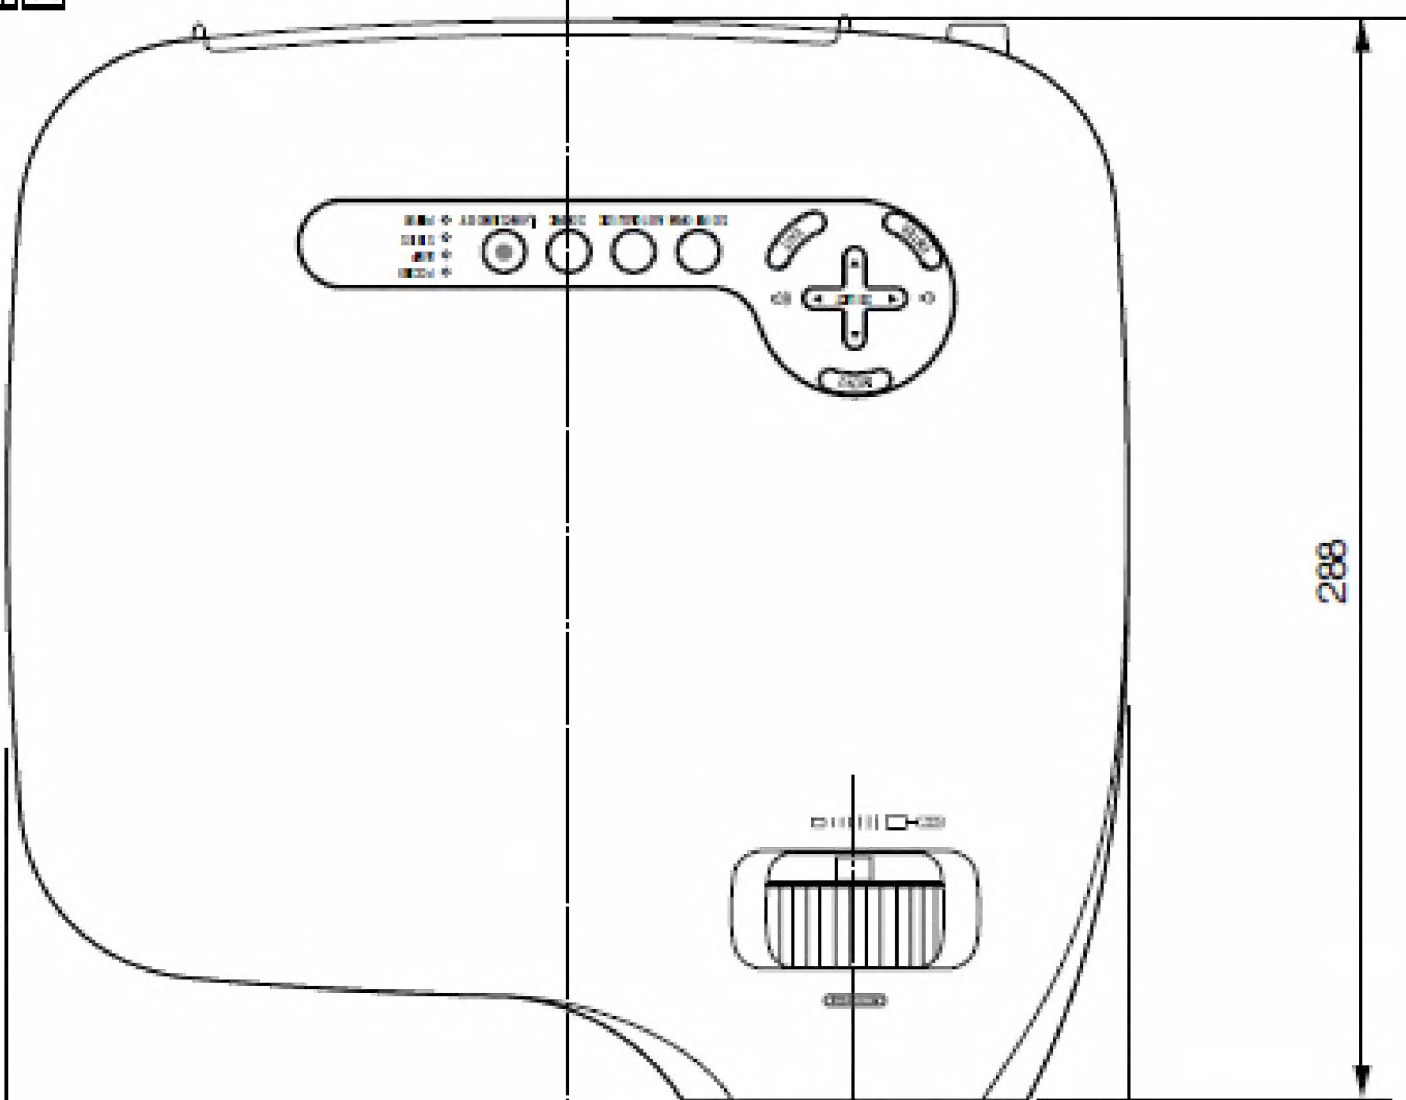

正面図

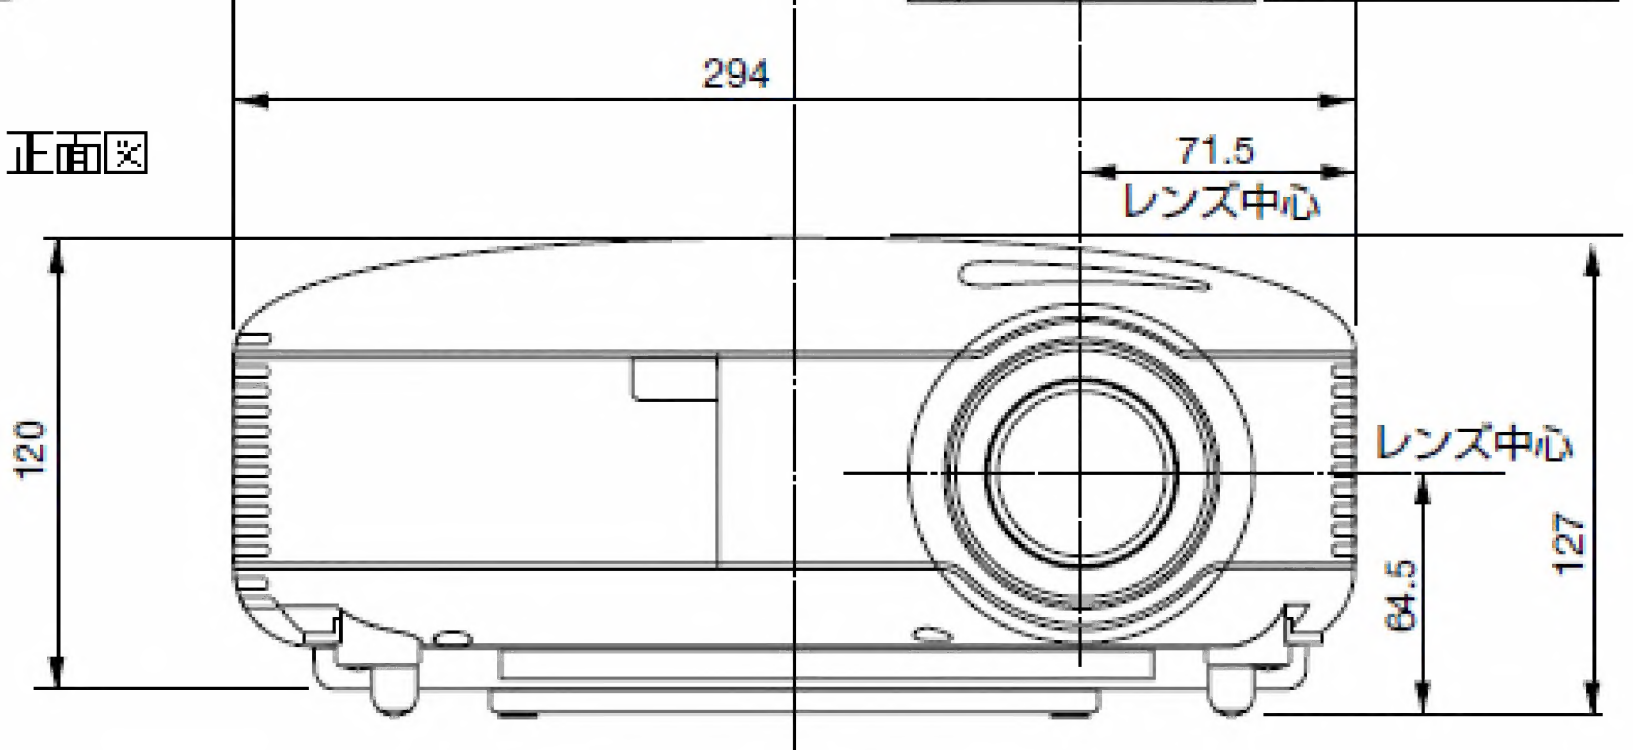

NEC [illegible]

[illegible] 108-0014 [illegible] 5-37-8 [illegible] 03-5232-6148